

ALFA LAVAL PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİ

KAPALI YÜZME HAVUZU ISITMA UYGULAMASI SEÇİM TABLOSU

Alfa Laval Ege Bölge Distribütörü




Çalışma Şartları			
KAZAN DEVRESİ SICAĞIKLARI		HAVUZ DEVRESİ SICAĞIKLARI	
Giriş	Çıkış	İlk	Son
70°C	50°C	12°C	30°C


Havuz Hacmi m3	İlk Isıtma Süresi	KAPASİTE kW	KAZAN DEVRESİ (Sıcak Su)		HAVUZ DEVRESİ (Tatlı Su)		Eşanjör Sipariş Kodu	MODEL	FİYATI EURO+KDV
			Debi m3/h	Eşanjör Direnç mSS	Debi m3/h	Eşanjör Direnç mSS			
20	30 Saat	15	0,6	0,7	0,7	0,9	T2B-HI70/30-15	T2B	326 €
30	30 Saat	22	1,0	0,9	1,0	1,2	T2B-HI70/30-22	T2B	353 €
40	36 Saat	25	1,1	1,1	1,2	1,4	M3-HI70/30-25	M3	533 €
50	36 Saat	30	1,3	0,9	1,5	1,2	M3-HI70/30-30	M3	555 €
60	36 Saat	36	1,6	0,8	1,7	1,1	M3-HI70/30-36	M3	577 €
70	36 Saat	42	1,9	0,8	2,0	1,0	M3-HI70/30-42	M3	599 €
80	36 Saat	48	2,1	0,8	2,3	1,0	M3-HI70/30-48	M3	621 €
90	36 Saat	55	2,4	0,8	2,6	1,0	M3-HI70/30-55	M3	643 €
90	48 Saat	41	1,8	0,7	2,0	0,9	M3-HI70/30-41	M3	599 €
100	36 Saat	61	2,7	0,8	2,9	1,0	M3-HI70/30-61	M3	665 €
100	48 Saat	46	2,0	0,7	2,2	0,9	M3-HI70/30-46	M3	621 €
125	36 Saat	76	3,3	0,9	3,6	1,2	M3-HI70/30-76	M3	687 €
125	48 Saat	57	2,5	0,8	2,7	1,1	M3-HI70/30-57	M3	643 €
150	36 Saat	91	4,0	1,0	4,4	1,4	M3-HI70/30-91	M3	709 €
150	48 Saat	68	3,0	0,8	3,3	1,0	M3-HI70/30-68	M3	676 €
175	36 Saat	106	4,7	1,3	5,1	1,7	M3-HI70/30-106	M3	731 €
175	48 Saat	80	3,5	1,0	3,8	1,3	M3-HI70/30-80	M3	687 €
200	36 Saat	121	5,3	1,5	5,8	1,9	M3-HI70/30-121	M3	753 €
200	48 Saat	91	4,0	1,1	4,4	1,4	M3-HI70/30-91	M3	709 €
250	48 Saat	114	5,0	1,5	5,4	1,9	M3-HI70/30-114	M3	731 €
300	48 Saat	136	6,0	1,6	6,5	1,9	M3-HI70/30-136	M3	786 €
350	48 Saat	159	7,0	1,7	7,6	2,3	M3-HI70/30-159	M3	819 €
400	48 Saat	182	8,0	2,6	8,7	2,6	T5M-HI70/30-182	T5M	1.193 €
450	48 Saat	204	9,0	2,6	9,8	2,7	T5M-HI70/30-204	T5M	1.237 €
450	60 Saat	164	7,2	2,8	7,8	2,7	T5M-HI70/30-164	T5M	1.149 €
500	48 Saat	227	10,0	2,5	10,9	2,7	T5M-HI70/30-227	T5M	1.282 €
500	60 Saat	182	8,0	2,6	8,7	2,6	T5M-HI70/30-182	T5M	1.193 €

- Plaka Malzemesi ; AISI316 Kalite Paslanmaz Çelik -- Conta Malzemesi : Nitrile (NBR) Clip-On yapıştırmasız
- Eşanjör Bağlantı Ağızları : T2,M3-T5 paslanmaz çelik boru bağlantılı
- Plakalı eşanjörler üzerinde herhangi bir sıcaklık - basınç gösterir , ölçü kontrol, emniyet , otomasyon ekipmanı, pislik tutucu , vana ..vb. ekipmanlar bulunmamaktadır . Bu ekipmanların ve sistemin kullanıma giden çıkış suyu sıcaklığı kontrol ve emniyet otomasyonu sistemi kuran firma tarafınca projelendirilip kurulumu yapılmalıdır.
- Eşanjörlerde kullanılan akışkan kalitesinden (Paslanmaz çelik plakalar için, Min.Ph 8 – Klorür seviyesi 150 ppm geçmemelidir.) veya tesisattan kaynaklanan her türlü hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.İmalatçı firma Alfa Laval'in ürün ile birlikte göndermiş olduğu Kullanım Klavuzundaki (Belge No 3490010217) garanti şartları geçerlidir.
- Farklı Kapasite, Çalışma Sıcaklıkları, Basınç Düşümleri ve bağlantı şekli için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.

Siparis Kodu

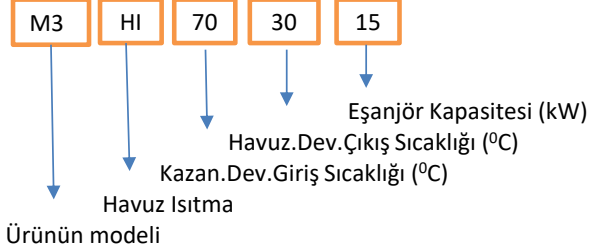

Contalı / Sökülebilir Model			
MODEL	T2B	M3	T5
Yükseklik, H (mm)	380	480	737
Genişlik, W (mm)	140	180	245
Uzunluk , L (mm)	165-...275	300..500	300
Bağlantı Çapı	3/4"	1 1/4"	2"
Max.Çalışma Sıcaklığı	90°C/10 bar	90°C/10 bar	90°C/ 10 bar



DİKKAT ; Tüm Eşanjörlerimizin bağlantı ağızları gövdeye kaynak olmaksızın ayrılabilir havuz (Tatlı) suyuna uygun PASLANMAZ ÇELİK olup , Havuz suyunun karbon çeliği gövde ile teması bulunmamaktadır.